


Anbauleuchte. Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Durch die abnehmbaren Stirnseiten ist es möglich, ein optisch durchlaufendes Lichtband zu erstellen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt tief-breitstrahlend. Transluzente Zentral-Primäroptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung.  $UGR \leq 19$  gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis  $2,5\text{mm}^2$ . Für eine Anbau-Lichtbandmontage wird pro Stoßstelle 1x die Durchgangsverdrahtung clip-on-C DV benötigt. Für die Pendelmontage als Einzeleuchte ist 1x das Abhängeset clip-on-C SAES notwendig. Für eine Pendel-Lichtbandmontage ist 1x das Abhängeset clip-on-C SAES notwendig und für jede weitere Stoßstelle wird 1x die Abhängung clip-on-C SAVS und 1x die Durchgangsverdrahtung clip-on-C DV benötigt. Abhängelänge 2000mm. Zubehör ist separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 7743444100
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt tief-/breitstrahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage, Anbau-Lichtbandmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

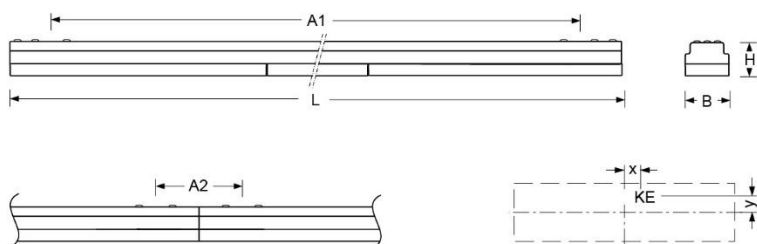

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1527 x 55 x 43 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1424 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 101 (mm)
- Gewicht (netto): 2.6 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 0 (mm)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq 80$  / 4000K
- Direkt/Indirekt: 98 % / 2 %
- UGR q/l: 18.4 / 19.0
- Leuchtenlichtstrom: 4500 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 191 (lm/W)
- Systemleistung: 23 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C