


Anbauleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stimmseiten Stahlblech, weißaluminium lackiert. Verdeckte Tragschiene zur Deckenmontage aus Stahlblech, verkehrsweiß, zur werkzeuglosen Befestigung der Leuchte. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Weiß-opal satiniertes Polycarbonatstrangpressprofil mit weißen Reflektoren. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Saugheber SH 55 zum Entfernen des Diffusors ist separat bestellen.




- Artikelnummer: 4350146680
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen

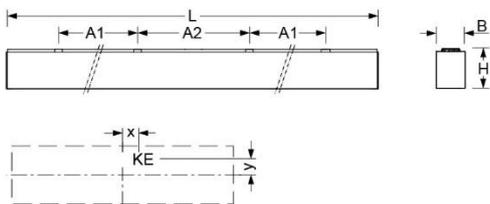

- Abmessungen LxBxH/DxH: 2834 x 72 x 102 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1130 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 280 (mm)
- Gewicht (netto): 11.4 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 875 (mm) / 0 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 24.8 / 24.9
- Leuchtenlichtstrom: 6300 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 107 (lm/W)
- Systemleistung: 59 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C