


Einbaukanal-Einzeleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert, für ausgeschnittene Decken. Befestigung mittels Schwenkbügel oder Seilabhngung. Gehusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Transparentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe und weien Reflektoren. Elektrischer Anschluss ber fnfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet fr starre und flexible Leiter bis 2,5mm<sup>2</sup>. SH 55 Saugheber zum Entfernen des Diffusors ist separat zu bestellen. fino-ETS optionale Seilabhngung zur Rohdecke ist separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 1358146650
- Gehusematerial: Aluminium
- Gehusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Einbau-Einzelmontage
- Prfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

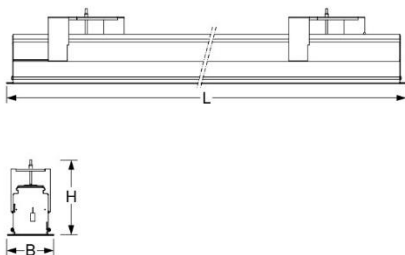

- Abmessungen LxBxH/DxH: 2292 x 86 x 130 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]
- Deckenausschnitt LxB/D: 2282 x 77 (mm)
- Deckenstrke min/max: 11 / 30 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 135(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 7.8 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik

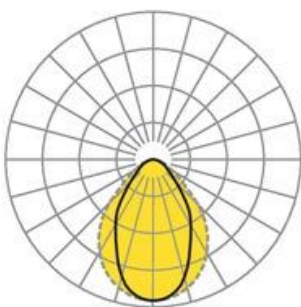

- Bestckung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq$  80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 19.9 / 21.7
- Leuchtenlichtstrom: 5800 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 123 (lm/W)
- Systemleistung: 47 (W)
- Betriebsgert: Elektronischer Treiber DALI (2 Stck)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C