



Einbaukanal-Einzelleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert, für ausgeschnittene Decken. Trapezförmiger Einsatz aus Stahlblech, mit Lochbild auf der Unterseite und seitlichen Lichtaustrittsöffnungen zur Deckenaufhellung. Befestigung mittels Schwenkbügel oder Seilabhangung. Gehausefarbe schwarz RAL 9005. Direkt/indirekt strahlend. Vollintegrierte transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss ber fnfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet fr starre und flexible Leiter bis 2,5mm<sup>2</sup>. fino-ETS optionale Seilabhangung zur Rohdecke ist separat zu bestellen.

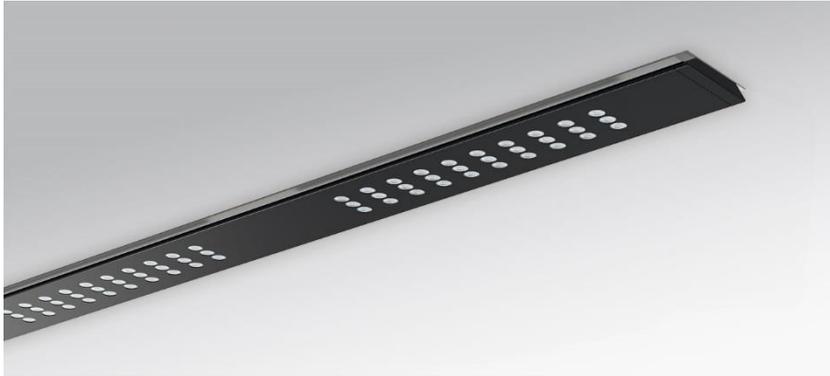


- Artikelnummer: 1351246604
- Gehausematerial: Aluminium
- Gehausefarbe: schwarz RAL 9005
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Einbau-Einzelmontage
- Prfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

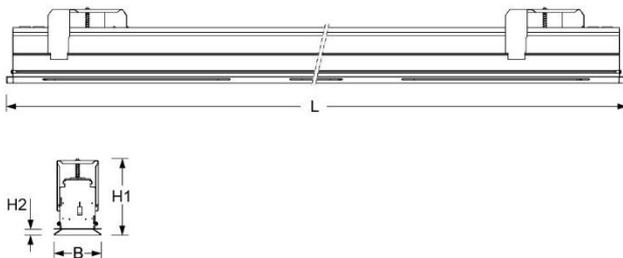

- Abmessungen LxBxH/DxH: 944 x 86 x 141 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]
- Deckenausschnitt Lx B/D: 934 x 77 (mm)
- Deckenstarke min/max: 11 / 30 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 135(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 3.7 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestckung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq$  80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 98 % / 2 %
- UGR q/l: 20.7 / 20.3
- Leuchtenlichtstrom: 2200 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 124 (lm/W)
- Systemleistung: 18 (W)
- Betriebsgerat: Elektronischer Treiber DALI (1 Stck)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: D