


Einbaukanal-Einzelleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert, für ausgeschnittene Decken. Trapezförmiger Einsatz aus Stahlblech, mit Lochbild auf der Unterseite und seitlichen Lichtaustrittsöffnungen zur Deckenaufhellung. Befestigung mittels Schwenkbügel oder Seilabhangung. Gehausefarbe verkehrswei RAL 9016. Direkt/indirekt strahlend. Vollintegrierte transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss ber fnfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet fr starre und flexible Leiter bis 2,5mm². fino-ETS optionale Seilabhangung zur Rohdecke ist separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 1351346600
- Gehausematerial: Aluminium
- Gehausefarbe: verkehrswei RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Einbau-Einzelmontage
- Prfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen

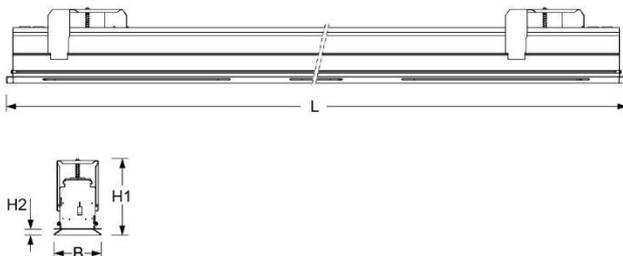

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1404 x 86 x 141 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]
- Deckenausschnitt Lx B/D: 1394 x 77 (mm)
- Deckenstarke min/max: 11 / 30 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 135(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 5.1 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestckung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 98 % / 2 %
- UGR q/l: 20.4 / 20.0
- Leuchtenlichtstrom: 3400 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 124 (lm/W)
- Systemleistung: 27 (W)
- Betriebsgerat: Elektronischer Treiber DALI (1 Stck)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: D