


Einbaukanal-Einzeleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert, für ausgeschnittene Decken. Trapezförmiger Einsatz aus Stahlblech, mit Lochbild auf der Unterseite und seitlichen Lichtaustrittsöffnungen zur Deckenaufhellung. Befestigung mittels Schwenkbügel oder Seilabhängung. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt/indirekt strahlend. Vollintegrierte transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². fino-ETS optionale Seilabhängung zur Rohdecke ist separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 1351446600
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Einbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

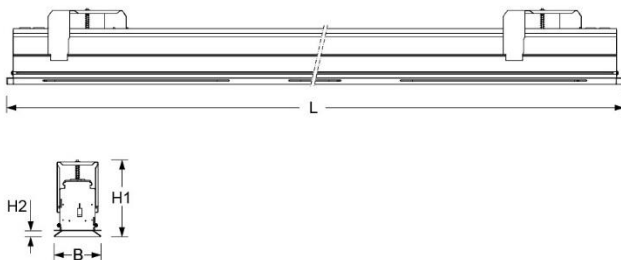

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1864 x 86 x 141 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]
- Deckenausschnitt Lx B/D: 1854 x 77 (mm)
- Deckenstärke min/max: 11 / 30 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 135(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 6.8 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 98 % / 2 %
- UGR q/l: 20.3 / 19.9
- Leuchtenlichtstrom: 4500 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 124 (lm/W)
- Systemleistung: 36 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: D