


Einbau- Systemleuchte. Aluminiumprofil ausgebildet als 90°-Winkel, natur eloxiert mit weißem Reflektor, für ausgeschnittene Decken. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbststrahlend; auf Gehrung geschnitten; Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Befestigung mittels Schwenkbügeln oder Seilabhängung. Als Zubehör erhältlich: Stirnseiten Set fino-ETE (K/MP) (1350110105); 1 Set Befestigungsbügel fino ETB (1350002105) oder 1 Set Seilabhängung fino-ETS (1350080105);



- Artikelnummer: 1354146615+1350600150
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Einbau-Lichtbandmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

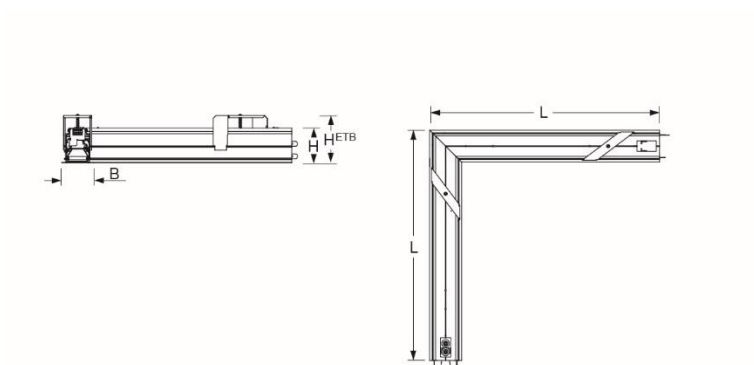

- Abmessungen LxBxH/DxH: 619 x 86 x 96 (mm)
- Deckenausschnitt LxB/D: 614 x 77 (mm)
- Deckenstärke min/max: 11 / 30 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 135(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 3.8 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 19.5 / 21.3
- Leuchtenlichtstrom: 2900 (lm)
- Lampenlebensdauer: L80/B10 50000
- Leuchten Lichtausbeute: 123 (lm/W)
- Systemleistung: 12 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz