


Pendelleuchte. Aluminiumprofil im Quadratdesign, natur eloxiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Durchgehend gleichmäßige Ausleuchtung durch weiß-opal satiniertes Polycarbonatstrangpressprofil mit weißen Reflektoren. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Vier Seilabhängungen mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar bis 2000mm.




- Artikelnummer: 5454146680
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

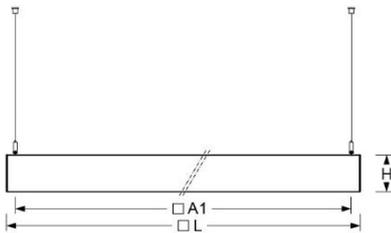

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1212 x 1212 x 92 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1140 (mm)
- Gewicht (netto): 14.2 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 25.0 / 25.1
- Leuchtenlichtstrom: 10000 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 107 (lm/W)
- Systemleistung: 94 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (4 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C