


Lichtmöbel. Unterteil mit Klemmmechanismus aus verzinktem Stahl, sowie Montageplatte aus Edelstahl zur Aufnahme der elektrischen Komponenten. Haube Massiv-Acryl mit Kantenverschweißung; weiß mattiert, für den Einsatz im öffentlichen Raum. Gehäusefarbe verzinkt. LED in Modultechnik mit breit strahlender Einzellinsenoptik für ein homogenes Erscheinungsbild. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Innenliegende Anschlussdose aus witterungsbeständigem Kunststoff.




- Artikelnummer: 8480014100
- Gehäusematerial: Stahl verzinkt
- Gehäusefarbe: verzinkt
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Standmontage
- Prüfzeichen: IP 65, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, CE

Abmessungen

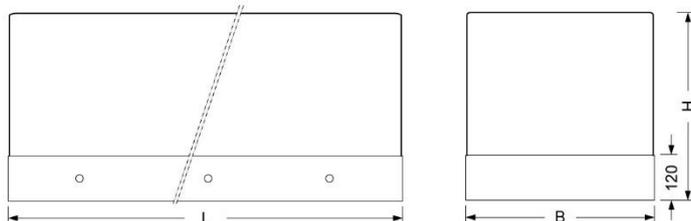

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1700 x 500 x 500 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 366 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 396 (mm)
- Gewicht (netto): 86.18 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 770 (mm) / 130 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 61 % / 39 %
- UGR q/l: 10.9 / 12.6
- Leuchtenlichtstrom: 2100 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 55 (lm/W)
- Systemleistung: 37 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: Z