


Anbauleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Ecken auf Gehrung gearbeitet. Für Decken und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Microprismenscheibe mit Kegelentblendung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ ,  $\text{UGR} \leq 19$  gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis  $2,5 \text{ mm}^2$ .




- Artikelnummer: 5102026695
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP  $65^\circ < 3000$ , F, Indoor, CE

## Abmessungen

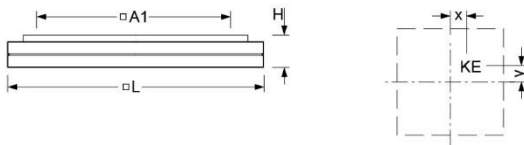

- Abmessungen LxBxH/DxH:  $683 \times 683 \times 85 \text{ (mm)}$
- Befestigungsabstand A1:  $560 \text{ (mm)}$
- Gewicht (netto):  $7.5 \text{ (kg)}$
- Kabeleinführung KE X/Y:  $0 \text{ (mm)} / 290 \text{ (mm)}$

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe  $\text{CRI} \geq 80 / 4000\text{K}$
- Direkt/Indirekt:  $100 \% / 0 \%$
- $\text{UGR } q/l$ :  $18.9 / 18.9$
- BAP:  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
- Leuchtenlichtstrom:  $5200 \text{ (lm)}$
- Lampenlebensdauer:  $050000\text{h L80/B10}$
- Leuchten Lichtausbeute:  $143 \text{ (lm/W)}$
- Systemleistung:  $36 \text{ (W)}$
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.:  $230 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$
- Energieeffizienzklasse: B