


Anbauleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Ecken auf Gehrung gearbeitet. Für Decken und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Microprismenscheibe mit Kegelentblendung. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ ,  $\text{UGR} \leq 19$  gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis  $2,5 \text{ mm}^2$ .




- Artikelnummer: 5103026695
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP  $65^\circ < 3000$ , F, Indoor, CE

## Abmessungen

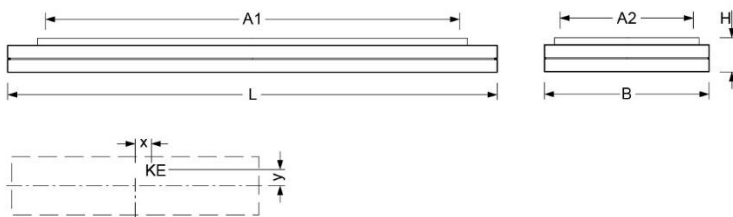

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1225 x 412 x 85 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1100 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 290 (mm)
- Gewicht (netto): 9.1 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 155 (mm)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq 80$  / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 18.3 / 18.3
- BAP:  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
- Leuchtenlichtstrom: 5200 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 143 (lm/W)
- Systemleistung: 36 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: B