


Einbauleuchte. Flache Einbauleuchte aus Stahlblech für ausgeschnittene Decken. Gehäuseunterseite einteilig mit Lochbild. Einfache, werkzeuglose Montage durch Federmechanismus. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt tief-breitstrahlend. Vollintegrierte transluzente Einzillinsenoptik aus Acryl. Blendungsbewertung $UGR \leq 19$. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².




- Artikelnummer: 7683044130
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt tief-/breitstrahlend
- Montageart: Einbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen

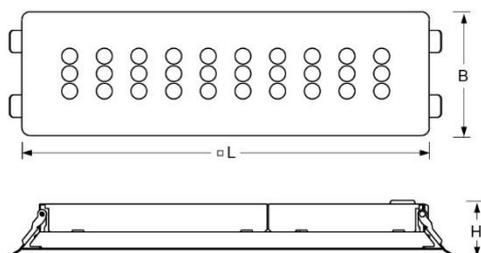

- Abmessungen LxBxH/DxH: 360 x 110 x 42 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]
- Deckenausschnitt Lx B/D: 350 x 90 (mm)
- Deckenstärke min/max: 10 / 20 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 70(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 1.2 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 18.9 / 18.6
- Leuchtenlichtstrom: 1400 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 122 (lm/W)
- Systemleistung: 11 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: D