


Einlegeleuchte. Extrem flache, rahmenlose Einlegeleuchte aus Stahlblech. Geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen, oder in Verbindung mit Einbaurahmen elvo/pilo-ER auch für ausgeschnittene Decken. Gehäuseunterseite einteilig mit Lochbild. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt tiefbreitstrahlend. Vollintegrierte transluzente Einzellinsenoptik aus Acryl. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, $\text{UGR} \leq 19$ gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis $2,5 \text{ mm}^2$. pilo-ER Einbaurahmen für den Einsatz in ausgeschnittene Decken ist separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 7683044100
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt tief-/breitstrahlend
- Montageart: Einlegemontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, F, F-Dach, Indoor, CE

Abmessungen

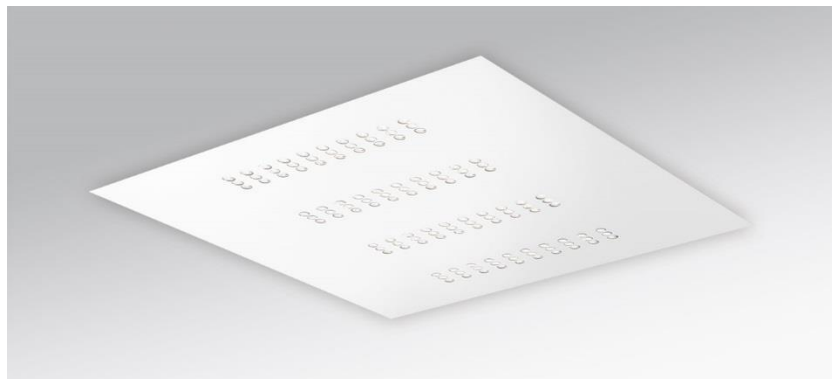

- Abmessungen LxBxH/DxH: $618 \times 618 \times 37 \text{ (mm)}$
- Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] ($625 \times 625 \text{ mm}$)
- Modulmaß LxB: $625 \times 625 \text{ (mm)}$
- Mindesteinbautiefe: 120 (s-TS) (mm)
- Gewicht (netto): 5.8 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: $100 \% / 0 \%$
- UGR q/l: $15.2 / 14.8$
- BAP: $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
- Leuchtenlichtstrom: 4800 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000 h L90/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 133 (lm/W)
- Systemleistung: 36 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: $230 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$
- Energieeffizienzklasse: D