


Pendelleuchte. Seitenteile Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten und Oberseite Stahlblech, weißaluminium lackiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt/indirekt strahlend. Weiß-opal satiniertes Polycarbonatstrangpressprofil. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Y-Seilabhngung mit Schnellstellkupplung, frei hhvenstellbar von 150 bis 2000 mm.




- Artikelnummer: 6710084185
- Gehusematerial: Aluminium
- Gehusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prufzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

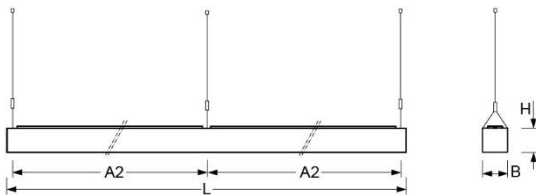

- Abmessungen LxBxH/DxH: 2258 x 62 x 71 (mm)
- Pendellnge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 2234 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 1117 (mm)
- Gewicht (netto): 7.8 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestckung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq$  80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 73 % / 27 %
- UGR q/l: 23.4 / 23.1
- Leuchtenlichtstrom: 7100 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 91 (lm/W)
- Systemleistung: 77 (W)
- Betriebsgert: Elektronischer Treiber (2 Stck)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C