


Pendelleuchte. Besonders flach gestaltetes Leuchtengehäuse, Aluminiumprofil, natur eloxiert, sichtbare Bauhöhe 30 mm; mit durchlaufender Längsnut, zur Leuchtenunterseite hin abgerundet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil mittels Microprismenscheibe mit Kegellentblendung; homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung sowie aufliegendem Aluminium-Reflektor in hochreflektierend weißer Beschichtung. Micro-Lochung an der Gehäuseoberseite für eine leichte Deckenaufhellung. Leuchte in tunable white Technik für Human Centric Lighting. Lichtfarben 927/warmweiß (2700K) - 965/tageslichtweiß (6500K) stufenlos regelbar. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ ,  $\text{UGR} \leq 19$  gemäß DIN-EN 12464-1. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Y-Seilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.




- Artikelnummer: 4224016975
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP  $65^\circ < 3000$ , F, Indoor, CE

## Abmessungen

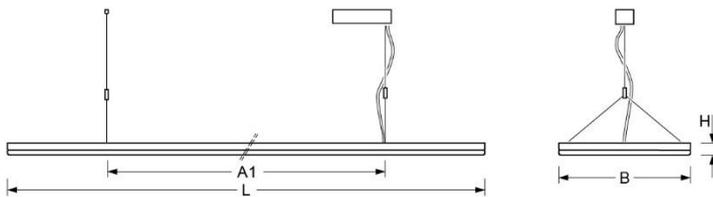

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1199 x 330 x 30 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 700 (mm)
- Gewicht (netto): 7.6 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq 90$  / 2700K-6500K stufenlos regelbar
- Direkt/Indirekt: 84 % / 16 %
- UGR q/l: 17.1 / 17.3
- BAP:  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
- Leuchtenlichtstrom: 3700 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 82 (lm/W)
- Systemleistung: 45 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI device type 8 (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: E