


Pendelleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, weißaluminium lackiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Indirektanteil mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze  $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ ,  $\text{UGR} \leq 19$  gemäß DIN-EN 12464-1. Einzelseilabhangung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.




- Artikelnummer: 5476146600
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP  $65^\circ < 1000$ , F, Indoor, CE

## Abmessungen

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1687 x 61 x 106 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1585 (mm)
- Gewicht (netto): 6.6 (kg)

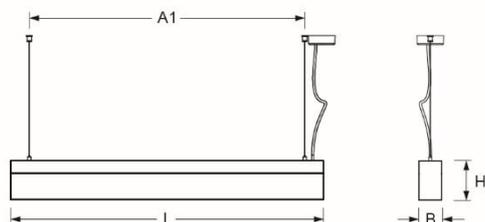

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq 80$  / 4000K
- Direkt/Indirekt: 48 % / 52 %
- UGR q/l: 12.3 / 12.2
- Leuchtenlichtstrom: 6200 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 132 (lm/W)
- Systemleistung: 47 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C