


Pendelleuchte. Aluminiumprofil im Quadratdesign, natur eloxiert, Feinstrukturlack verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), komplett montiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Direkt- und Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Direkt/Indirektanteil getrennt DALI dimmbar. Vier Seilabhängungen mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar bis 2000mm.




- Artikelnummer: 5444146681
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen

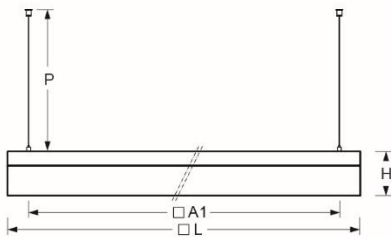

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1220 x 1220 x 106 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1160 (mm)
- Gewicht (netto): 19.5 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik

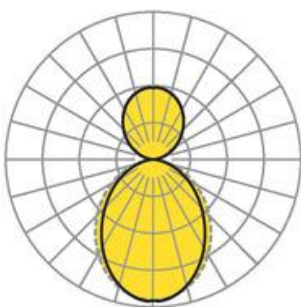

- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 64 % / 36 %
- UGR q/l: 21.8 / 23.0
- Leuchtenlichtstrom: 25000 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 113 (lm/W)
- Systemleistung: 221 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (6 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C