

IP20    

Anbau-Kanalsystem fino-A LED LB

Gehäuse

Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert mit weißem Reflektor und separater Deckenbefestigungsschiene.

Lichttechnik K

Flaches, weiß-opal satiniertes Polycarbonatstrangpressprofil; selbstrastend.

Lichttechnik MP


Flaches, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbstrastend.

Sonstiges

Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A.


Lichtfarbe 830 ist auf Anfrage möglich.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, F- und CE-Zeichen, Indoor





fino-AK 1400 LED 3100 840

η_{LB} 100%
 $\phi_{\downarrow} / \uparrow$ 100% / 0%
 UGR q/l 23.1 / 23.5



fino-AMP 1400 LED 3500 840

η_{LB} 100%
 $\phi_{\downarrow} / \uparrow$ 100% / 0%
 UGR q/l 19.1 / 20.3

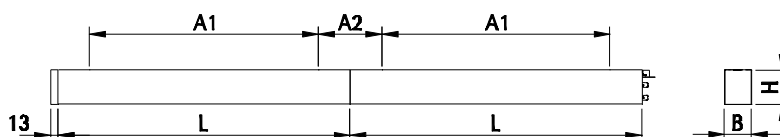
Systemleuchte Lichttechnik Energieeffizienzklasse Leuchte A+


Typ	ϕ K	ϕ MP	Lf	P _{SYS}	lm/W	Farbe	Artikelnummer
fino-AT 1100 LED 1400 ET 840 LB	1400	1600	840	14	93	aen	435 4044 105
fino-AT 1400 LED 1700 ET 840 LB	1700	2000	840	17	100	aen	435 5044 105
fino-AT 2200 LED 2800 ET 840 LB	2800	3200	840	28	93	aen	435 8044 105
fino-AT 2800 LED 3500 ET 840 LB	3500	4000	840	33	103	aen	435 0044 105
fino-AT 1100 LED 2500 ET 840 LB	2500	2900	840	24	100	aen	435 4144 105
fino-AT 1400 LED 3100 ET 840 LB	3100	3600	840	30	100	aen	435 5144 105
fino-AT 2200 LED 5000 ET 840 LB	5000	5800	840	48	100	aen	435 8144 105
fino-AT 2800 LED 6300 ET 840 LB	6300	7200	840	60	100	aen	435 0144 105
fino-AT 1100 LED 1400 dim DALI 840 LB	1400	1600	840	14	93	aen	435 4046 605
fino-AT 1400 LED 1700 dim DALI 840 LB	1700	2000	840	17	100	aen	435 5046 605
fino-AT 2200 LED 2800 dim DALI 840 LB	2800	3200	840	28	93	aen	435 8046 605
fino-AT 2800 LED 3500 dim DALI 840 LB	3500	4000	840	33	103	aen	435 0046 605
fino-AT 1100 LED 2500 dim DALI 840 LB	2500	2900	840	24	100	aen	435 4146 605
fino-AT 1400 LED 3100 dim DALI 840 LB	3100	3600	840	30	100	aen	435 5146 605
fino-AT 2200 LED 5000 dim DALI 840 LB	5000	5800	840	48	100	aen	435 8146 605
fino-AT 2800 LED 6300 dim DALI 840 LB	6300	7200	840	60	100	aen	435 0146 605

Systemleuchte Abmessungen

Typ	L	B	H	A1	A2	KEx	KEy	☼
fino-AT 1100 LED...	1129	72	102	850	280	14	0	4,0
fino-AT 1400 LED...	1410	72	102	1130	280	157	0	5,1
fino-AT 2200 LED...	2258	72	102	850	280	578	0	8,0
fino-AT 2800 LED...	2820	72	102	1130	280	548	0	10,2

Systemleuchte Zubehör

Typ	L	B	H	☼	Artikelnummer
fino-K 1100 LED Diffusor	1129	56	16	0,2	135 1100 180
fino-K 1400 LED Diffusor	1410	56	16	0,3	135 1400 180
fino-K 2200 LED Diffusor	2258	56	16	0,4	135 2200 180
fino-K 2800 LED Diffusor	2820	56	16	0,5	135 2800 180
fino-MP 1100 LED Diffusor	1129	56	16	0,3	135 1100 150
fino-MP 1400 LED Diffusor	1410	56	16	0,4	135 1400 150
fino-MP 2200 LED Diffusor	2258	56	16	0,6	135 2200 150
fino-MP 2800 LED Diffusor	2820	56	16	0,8	135 2800 150

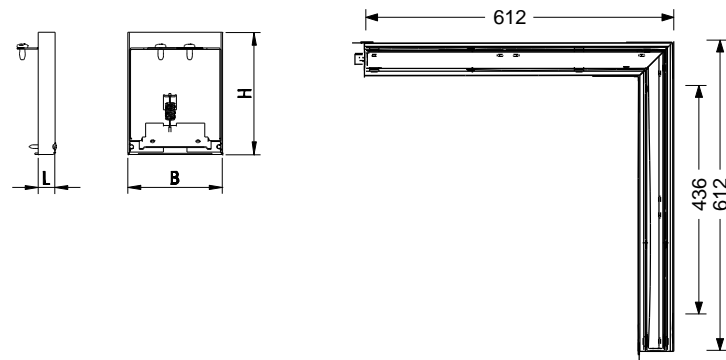

Eckleuchte Lichttechnik

Energieeffizienzklasse Leuchte A+

Typ	Φ K	Φ MP	Lf	P _{sys}	lm/W	Farbe	Artikelnummer
fino-ATL R0600 LED 1400 ET 840 LB	1400	1600	840	14	93	aen	435 4044 115
fino-ATL L0600 LED 1400 ET 840 LB	1400	1600	840	14	93	aen	435 4044 125
fino-ATL R0600 LED 2500 ET 840 LB	2500	2900	840	24	100	aen	435 4144 115
fino-ATL L0600 LED 2500 ET 840 LB	2500	2900	840	24	100	aen	435 4144 125
fino-ATL R0600 LED 1400 dim DALI 840 LB	1400	1600	840	14	93	aen	435 4046 615
fino-ATL L0600 LED 1400 dim DALI 840 LB	1400	1600	840	14	93	aen	435 4046 625
fino-ATL R0600 LED 2500 dim DALI 840 LB	2500	2900	840	24	100	aen	435 4146 615
fino-ATL L0600 LED 2500 dim DALI 840 LB	2500	2900	840	24	100	aen	435 4146 625

Eckleuchte Abmessungen

Typ	L	B	H	A1	A2	Ⓜ
fino-ATL...	612	72	102	436	280	4,2

Eckleuchte Zubehör

Typ	L	B	H	Ⓜ	Artikelnummer
fino-KC/0600 LED Eckdiffusor Set	604	56	16	0,3	135 0600 180
fino-MPC/0600 LED Eckdiffusor Set	604	56	16	0,3	135 0600 150

System Zubehör

Typ	L	B	H	Ⓜ	Artikelnummer
fino-ATE LED A/E (K/MP) Set (Paar) Anfang/Endstück	13	72	93	0,3	435 0110 105
fino-ALK 3x0,75mm ² Klemme				0,1	435 0037 105
fino-ALK 5x0,75mm ² Klemme				0,1	435 0057 105
Saugheber SH 55				0,1	903 0055 100

(a) = ausgeschnittene Decke; (b) = sichtbare T-Schiene; (c) = verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion; (d) = verdeckt asymmetrische Schienenkonstruktion; B = Breite *; D = Durchmesser *; DA = Deckenart; DS = Deckenstärke min/max *; e = Einbautiefe *; ETB = mit Einbaubügel; H = Höhe *; K = Betriebsgerätekasten; KE = Kabeleinführung *; L = Länge *; Lf = Lichtfarbe; lm/W = Lumen pro Watt; MB = Modulmaß Breite *; ML = Modulmaß Länge *; Φ = Lichtstrom [lm]; P = Pendellänge *; P_{sys} = Systemleistung [W]; SB = Ausschnitt Breite *; SD = Ausschnitt Durchmesser *; SL = Ausschnitt Länge *; * = [mm]; Ⓜ = Gewicht [kg]; ∠ = Ausstrahlwinkel [°]