


Surface-mounted system luminaire. Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert mit weißem Reflektor. Housing colour natural anodised aluminum. Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbststrahlend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Als Zubehör erhältlich: Stirnseiten Set fino-ATE (K/MP) (4350110105); Anschlussklemme fino-ALK 5x0,75 Klemme (4350057105);




- Article No.: 4353046605+1350800150
- Housing material: Aluminium
- Housing colour: natural anodised aluminum
- Light distribution: direct distribution
- Type of installation: Surface-mounted light run installation
- Certification mark: IP 20, Protection class I, F, Indoor, CE

## Dimensions

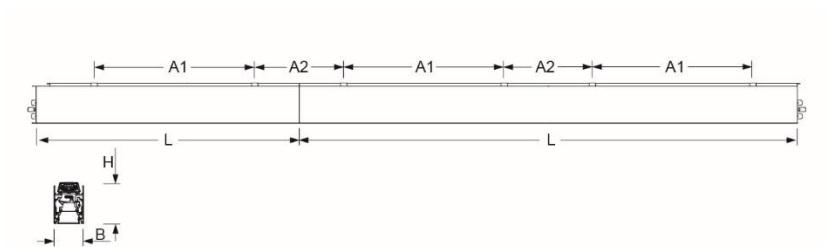

- Dimensions LxWxH/DxH: 848 x 72 x 102 (mm)
- Mounting distance A1: 570 (mm)
- Mounting distance A2: 280 (mm)
- Weight (net): 3.2 (kg)
- Cable entry KE X/Y: 0 (mm) / 0 (mm)

## Lighting/Electrical

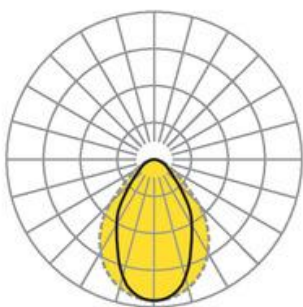

- Placement: LED, Colour rendering/Light colour CRI  $\geq 80$  / 4000K
- Direct/Indirect: 100 % / 0 %
- UGR lat/lon: 17.7 / 19.5
- Luminaire luminous flux: 1000 (lm)
- Luminaire luminous efficacy: 123 (lm/W)
- System output: 10 (W)
- Controller: Electronic driver DALI (1 pcs.)
- Mains voltage max.: 230 V / 50 Hz