



Recessed system luminaire. Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert mit weißem Reflektor. Housing colour natural anodised aluminium. Deckenbündiges, weiß-opal satiniertes, Polycarbonatstrangpressprofil; selbststrahlend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Befestigung mittels Schwenkbügel oder Seilabhangung. Als Zubehor erhaltlich: Stirnseiten Set fino-ETE (K/MP) (1350110105); 1 Set Befestigungsbugel fino ETB (1350002105) oder 1 Set Seilabhangung fino-ETS (1350080105);

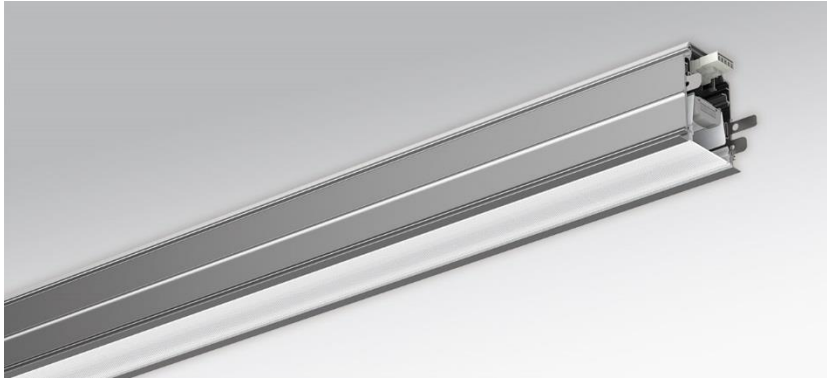

- Article No.: 1353144105+1350800180
- Housing material: Aluminium
- Housing colour: natural anodised aluminium
- Light distribution: direct distribution
- Type of installation: Recessed light run mounting
- Certification mark: IP 20, Protection class I, F, Indoor, CE

## Dimensions

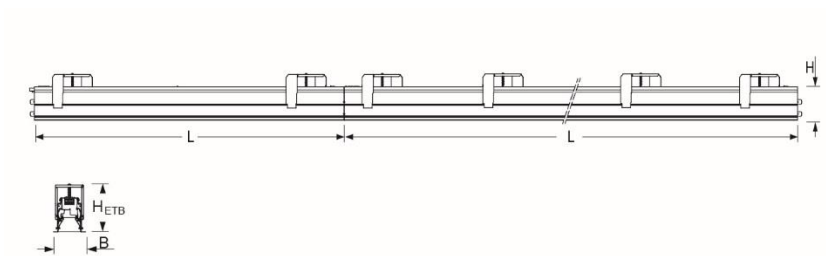

- Dimensions LxWxH/DxH: 848 x 86 x 96 (mm)
- Ceiling cut-out LxW/D: 848 x 77 (mm)
- Ceiling thickness min/max: 11 / 30 (mm)
- Installation depth: 135(AD) (mm)
- Mounting distance A1: 570 (mm)
- Mounting distance A2: 280 (mm)
- Weight (net): 3.2 (kg)

## Lighting/Electrical



- Placement: LED, Colour rendering/Light colour CRI  $\geq 80$  / 4000K
- Direct/Indirect: 100 % / 0 %
- UGR lat/lon: 24.8 / 24.8
- Luminaire luminous flux: 1900 (lm)
- Luminaire luminous efficacy: 107 (lm/W)
- System output: 18 (W)
- Controller: Electronic driver (1 pcs.)
- Mains voltage max.: 230 V / 50 Hz