


Pendelleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Drei Einzelseilabhängungen für waagrechte Decken. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006. Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ ,  $\text{UGR} < 19$  gemäß DIN-EN 12464-1, Indirektanteil durch separate LED's mit weiß-opal satiniertem Acryl-Diffusor, getrennt DALI dimmbar. Anschlussleitung transluzent,  $5 \times 0,75 \text{ mm}^2$ , 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß,  $72 \times 22 \text{ mm}$ . Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.




- Artikelnummer: 5671036656+5670057100
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: weißaluminium RAL 9006
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP  $65^\circ < 3000$ , Indoor, CE

## Abmessungen

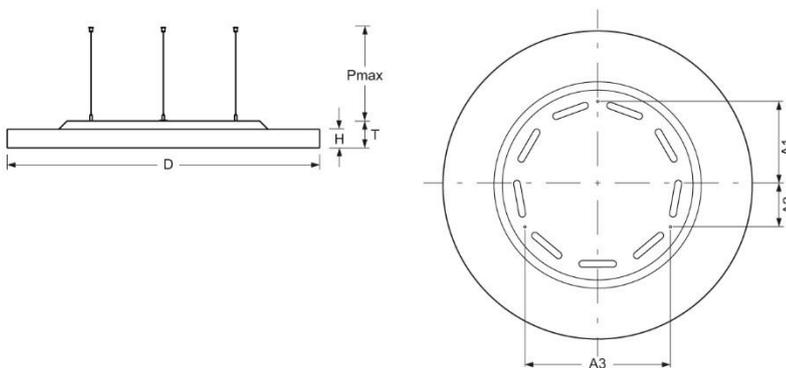

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1160 x 69 (mm)
- Tiefe: 100 (mm)
- Pendellänge min/max: 200 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 310 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 155 (mm)
- Befestigungsabstand A3: 537 (mm)
- Gewicht (netto): 27.9 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 0 (mm)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq 80$  / 3000K
- Direkt/Indirekt: 80 % / 20 %
- UGR q/l: 17.3 / 17.3
- Leuchtenlichtstrom: 17600 (lm)
- Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 135 (lm/W)
- Systemleistung: 131 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (3 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz