


Anbauleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt/indirekt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Indirektanteil für eine leichte Decken- bzw. Wandaufhellung. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm<sup>2</sup>. Montagefreundlich durch Bajonetverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.




- Artikelnummer: 4674146680
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

## Abmessungen

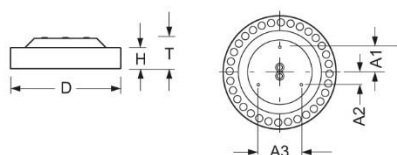

- Abmessungen LxBxH/DxH: 365 x 69 (mm)
- Tiefe: 102 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 80 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 40 (mm)
- Befestigungsabstand A3: 139 (mm)
- Gewicht (netto): 3.3 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 96 % / 4 %
- UGR q/l: 23.8 / 23.8
- Leuchtenlichtstrom: 2800 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 123 (lm/W)
- Systemleistung: 23 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C