ciros R400-AIG LED 2800 840 DALI wa

4674146686

Anbauleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006. Direkt/indirekt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Indirektanteil für eine leichte Decken- bzw. Wandaufhellung. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

- Artikelnummer: 4674146686
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: weißaluminium RAL 9006
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Deckenanbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

Abmessungen

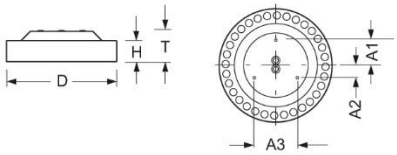

- Abmessungen LxBxH/DxH: 365 x 69 (mm)
- Tiefe: 102 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 80 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 40 (mm)
- Befestigungsabstand A3: 139 (mm)
- Gewicht (netto): 3.3 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 96 % / 4 %
- UGR q/l: 23.8 / 23.8
- Leuchtenlichtstrom: 2800 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 123 (lm/W)
- Systemleistung: 23 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C