ciros R400-HG LED 2700 840 ET vw+RPE

5684144180+5674957100

lichtwerk
inspired by light

Pendelleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Rohrpendelabhängung inklusive Deckenbaldachin 130mm x 45mm aus Aluminium, strukturlackiert, bauseits kürzbar. Für waagrechte und schräge Decken bis 22° Neigung. Sekundärsicherungsseil im Rohrpendel integriert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

- Artikelnummer: 5684144180+5674957100
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, Indoor, CE

Abmessungen

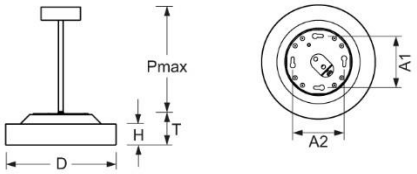

- Abmessungen LxBxH/DxH: 365 x 69 (mm)
- Tiefe: 100 (mm)
- Pendellänge min/max: 300 / 1500 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 100 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 100 (mm)
- Gewicht (netto): 4.9 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 0 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik

- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 24.1 / 24.1
- Leuchtenlichtstrom: 2700 (lm)
- Leuchten Lichtausbeute: 119 (lm/W)
- Systemleistung: 22 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz