


Pendelleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Drei Einzelseilabhängungen für waagrechte Decken. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt strahlend. Lichtverteilung über Microprismenscheibe mit Kegellentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, $\text{UGR} < 19$ gemäß DIN-EN 12464-1. Anschlussleitung transluzent, $5 \times 0,75 \text{ mm}^2$, 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, $72 \times 22 \text{ mm}$. Montagefreundlich durch Bajonetverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.



- Artikelnummer: 5684046650+5670057100
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, Indoor, CE

Abmessungen

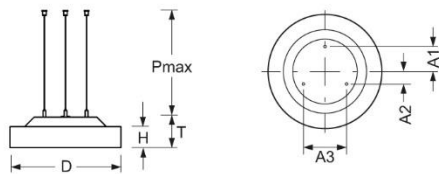

- Abmessungen LxBxH/DxH: $365 \times 69 \text{ (mm)}$
- Tiefe: 100 (mm)
- Pendellänge min/max: $200 / 2000 \text{ (mm)}$
- Befestigungsabstand A1: 80 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 40 (mm)
- Befestigungsabstand A3: 139 (mm)
- Gewicht (netto): 3.3 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: $0 \text{ (mm)} / 0 \text{ (mm)}$

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe $\text{CRI} \geq 80 / 4000\text{K}$
- Direkt/Indirekt: $100 \% / 0 \%$
- $\text{UGR} \text{ q/l: } 19.0 / 19.0$
- Leuchtenlichtstrom: 1300 (lm)
- Lampenlebensdauer: 50000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 146 (lm/W)
- Systemleistung: 9 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: $230 \text{ V} / 50 \text{ Hz}$