ciros R600-AIMP LED 3600 930 ET wa

4676054156

lichtwerk
inspired by light

Anbauleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Deckenmontage geeignet. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006. Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1, Indirektanteil für eine leichte Deckenaufhellung. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

- Artikelnummer: 4676054156
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: weißaluminium RAL 9006
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Deckenanbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Indoor, CE

Abmessungen

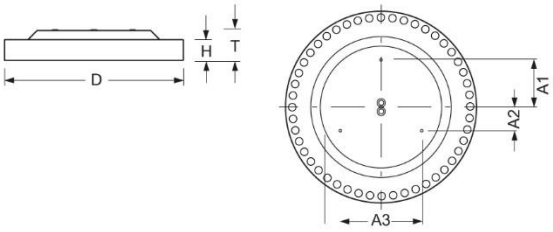

- Abmessungen LxBxH/DxH: 600 x 69 (mm)
- Tiefe: 102 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 150 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 75 (mm)
- Befestigungsabstand A3: 260 (mm)
- Gewicht (netto): 7.5 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 90 / 3000K
- Direkt/Indirekt: 97 % / 3 %
- UGR q/l: 18.6 / 18.6
- Leuchtenlichtstrom: 3600 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 124 (lm/W)
- Systemleistung: 29 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: D