


Anbauleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Für Deckenmontage geeignet. Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006. Direkt strahlend. Lichtverteilung über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR ≤ 19 gemäß DIN-EN 12464-1. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.




- Artikelnummer: 4689046656
- Gehäusematerial: Aluminium
- · Gehäusefarbe: weißaluminium RAL 9006
- · Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Deckenanbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, 65°<3000 cd/m², Indoor, CE

Abmessungen

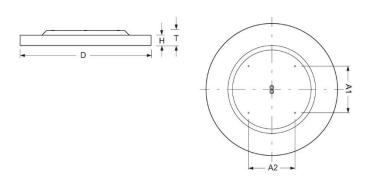

- Abmessungen LxBxH/DxH:880 x 69 (mm)
- Tiefe: 102 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 311 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 311 (mm)
- Gewicht (netto): 14 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR a/I: 19.0 / 19.0
- Leuchtenlichts trom: 8200 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tg 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 153 (Im/W)
- Systemleistung: 54 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C