ciros R900-HIMP LED 11100 840 ET vw+SAE

5679044150+5670057100

lichtwerk
inspired by light

Pendelleuchte. Gerundetes Aluminiumprofil, strukturlackiert. Drei Einzelseilabhängungen für waagrechte Decken. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über Microprismenscheibe mit Kegelentblendung in Multilayer Technik. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze 65° < 3000 cd/m², UGR < 19 gemäß DIN-EN 12464-1, Indirektanteil durch separate LED's mit weiß-opal satiniertem Acryl-Diffusor . Anschlussleitung transluzent, 5x0,75mm², 2000mm. Deckenbaldachin Kunststoff, weiß, 72 x 22mm. Montagefreundlich durch Bajonettverschluss und sekundärseitiger Steckverbindung.

- Artikelnummer: 5679044150+5670057100
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Indoor, CE

Abmessungen

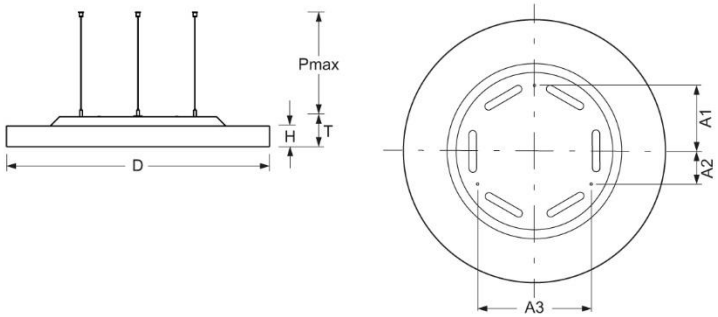

- Abmessungen LxBxH/DxH: 880 x 69 (mm)
- Tiefe: 100 (mm)
- Pendellänge min/max: 200 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 220 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 110 (mm)
- Befestigungsabstand A3: 381 (mm)
- Gewicht (netto): 8.2 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 0 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 77 % / 23 %
- UGR q/l: 17.3 / 17.3
- Leuchtenlichtstrom: 11100 (lm)
- Leuchten Lichtausbeute: 141 (lm/W)
- Systemleistung: 79 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz