


Anbauleuchte. Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Die Befestigung erfolgt ausschließlich über die im Lieferumfang enthaltene Clips für 24 mm T-Schienen. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt diffus-strahlend. Geeigte Einzellinsenoptik aus Acryl mit seitlicher Abstrahlung. Elektrischer Anschluss über vormontierte fünfpolige Anschlussleitung, 2m.




- Artikelnummer: 7697546600
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt breitstrahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen

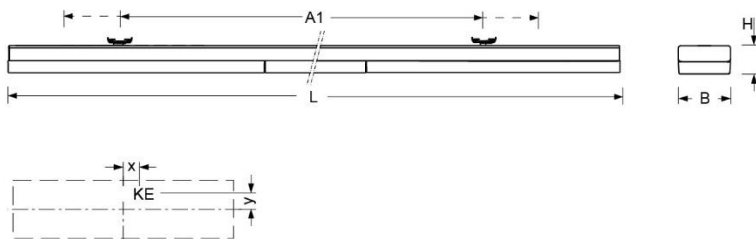

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1525 x 55 x 30 (mm)
- Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS]
- Befestigungsabstand A1 min/max: 1062-1485 (mm)
- Gewicht (netto): 2.8 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 20 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 90 % / 10 %
- UGR q/l: 25.2 / 24.6
- Leuchtenlichtstrom: 5200 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 154 (lm/W)
- Systemleistung: 33 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: D