


Anbauleuchte. Rundes Leuchtengehäuse aus tiefgezogenem Stahlblech. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt strahlend. Runde bombierte Acrylglaswanne mit opaler, matter, glatter Oberfläche. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1,  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$  mit integriertem HF-Bewegungsmelder. Reichweite von 1-8m, Ausschaltverzögerung von 30sek.-30min. und Helligkeitsschwellenwert von 2-2000lx jeweils stufenlos einstellbar. Schaltleistung max. 4 Leuchten. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis  $2,5 \text{ mm}^2$ . Dekorring aus Stahlblech, silber.




- Artikelnummer: 2340134110
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 40, Schutzklasse I, Glühdrahtprüfung  $650^\circ\text{C}$ , F, Indoor, CE, Schlagfestigkeit 0,20J

## Abmessungen

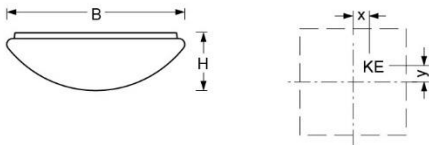

- Abmessungen LxBxH/DxH: 373 x 125 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 272 (mm)
- Gewicht (netto): 1.6 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 77 (mm) / 0 (mm)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq 80$  / 4000K
- Direkt/Indirekt: 86 % / 14 %
- UGR q/l: 20.8 / 20.8
- BAP:  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
- Leuchtenlichtstrom: 2300 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 124 (lm/W)
- Systemleistung: 18 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber + Bewegungsmelder S9 (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: D