


Einbauleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und plan eingesetztem Folienrahmen. Minimalisierter Schmutzeintrag durch Dichtlippe zwischen Rahmen und Gehäuse. Für ausgeschnittene Decken, auch für Decken mit sichtbaren T-Schienen geeignet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Plan eingesetztes Aluminiumprofil mit transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm<sup>2</sup>. Anschlussleitung bereits vormontiert. Befestigung bauseits oder mit separat zu bestellendem Seil-Befestigungssatz. Abziehwerkzeug zum Lösen des Folienrahmens ist separat zu bestellen.



- Artikelnummer: 6241206164
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Einbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

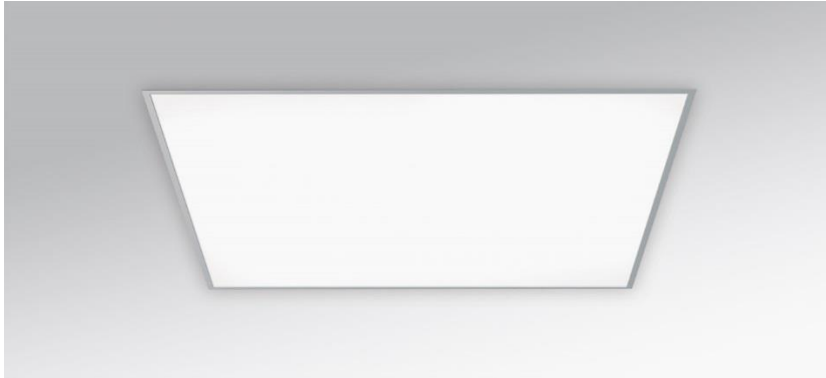

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1238 x 1238 x 103 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD], Decken mit sichtbaren T-Schienen [s-TS] (625x625mm)
- Deckenausschnitt LxB/D: 1226 x 1226 (mm)
- Deckenstärke min/max: 1 / 999 (mm)
- Modulmaß LxB: 1250 x 1250 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 160(AD); 160(s-TS) (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1150 (mm)
- Gewicht (netto): 33.4 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 21.6 / 21.6
- Leuchtenlichtstrom: 18400 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 98 (lm/W)
- Systemleistung: 187 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: B