


Einbauleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Umlaufende Schattenfuge zwischen Gehäuse und plan eingesetztem Folienrahmen. Minimalisierter Schmutzeintrag durch Dichtlippe zwischen Rahmen und Gehäuse. Für ausgeschnittene Decken. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Plan eingesetztes Aluminiumprofil mit transluzenter Folie für ein homogenes Erscheinungsbild. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Anschlussleitung bereits vormontiert. Befestigung bauseits oder mit separat zu bestellendem Seil-Befestigungssatz. Abziehwerkzeug zum Lösen des Folienrahmens ist separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 6241506164
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Einbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen

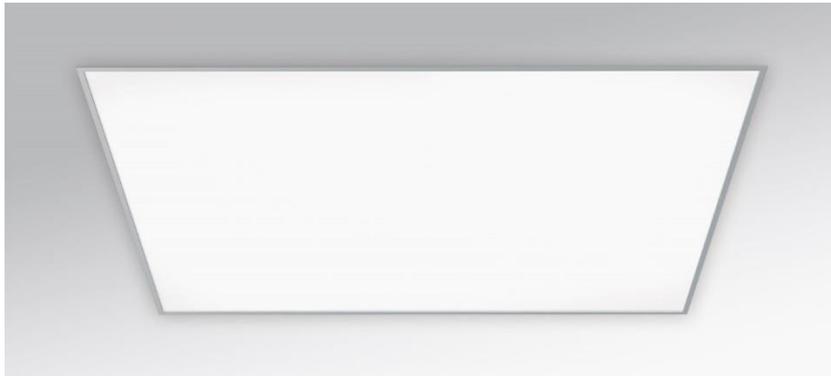

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1530 x 1530 x 103 (mm)
- Deckensystem: ausgeschnittene Decken [AD]
- Deckenausschnitt LxB/D: 1518 x 1518 (mm)
- Deckenstärke min/max: 1 / 999 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 160(AD) (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1450 (mm)
- Gewicht (netto): 42.5 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 21.5 / 21.5
- Leuchtenlichtstrom: 28800 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 98 (lm/W)
- Systemleistung: 292 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: B