


Einbau- Systemleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert mit weißen Reflektoren, für ausgeschnittene Decken. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Deckenbündiges, transluzentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe; selbststrahlend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm². Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Befestigung mittels Schwenkbügeln oder Seilabhängung. Als Zubehör erhältlich: Stirnseite Set fino-ETE (K/MP) (1350110105); 2 Sets Befestigungsbügel fino ETB (1350002105) oder 2 Sets Seilabhängung fino-ETS (1350080105);



- Artikelnummer: 1350046605+1352800150
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Einbau-Lichtbandmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

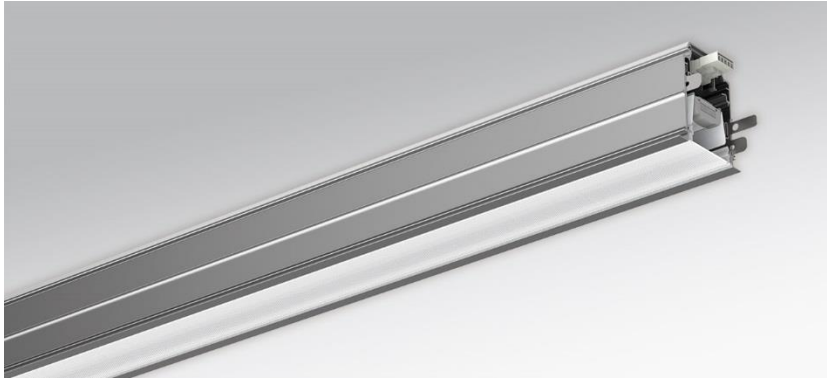

- Abmessungen LxBxH/DxH: 2820 x 86 x 96 (mm)
- Deckenausschnitt LxB/D: 2820 x 77 (mm)
- Deckenstärke min/max: 11 / 30 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 135(AD) (mm)
- Gewicht (netto): 8.9 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 17.8 / 19.6
- Leuchtenlichtstrom: 4000 (lm)
- Lampenlebensdauer: L80/B10 50000
- Leuchten Lichtausbeute: 122 (lm/W)
- Systemleistung: 32 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz