


Pendelleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, weißaluminium lackiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Transparentes Polycarbonatstrangpressprofil mit eingeschobener Microprismenscheibe und weißen Reflektoren. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Y-Seilabhangung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.




- Artikelnummer: 5355144150
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

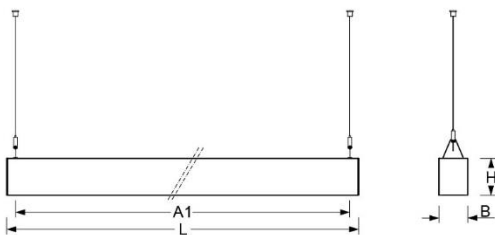

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1424 x 72 x 92 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1380 (mm)
- Gewicht (netto): 5.2 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik

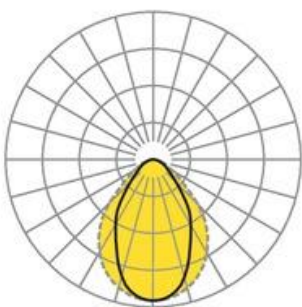

- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq$  80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 19.9 / 21.7
- Leuchtenlichtstrom: 3600 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 123 (lm/W)
- Systemleistung: 29 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C