


Pendel- Systemleuchte. Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert mit weißem Reflektor. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Deckenbündiges, weiß-opal satiniertes, Polycarbonatstrangpressprofil; selbststrahlend. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm<sup>2</sup>. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Als Zubehör erhältlich: Stirnseite mit Abhängung Set fino-HTE LED (K/MP) (5350110105); Seilabhängung fino-SAY (5350000105); Anschlussleitung fino-AL 5x0,75 (5350057105);




- Artikelnummer: 5353146605+1350800180
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Pendel-Lichtbandmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

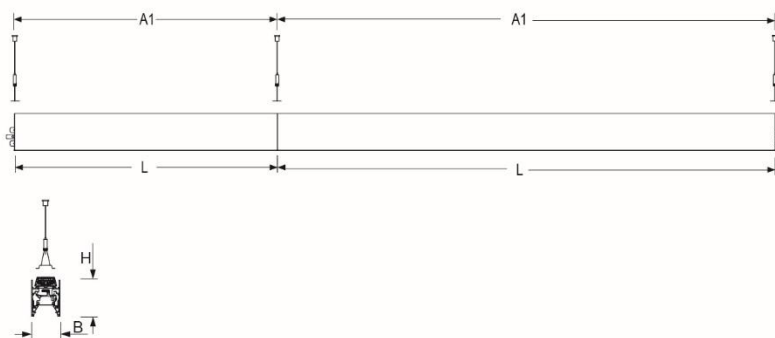

- Abmessungen LxBxH/DxH: 848 x 72 x 92 (mm)
- Pendellänge min/max: 10 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 848 (mm)
- Gewicht (netto): 3.2 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 424 (mm) / 0 (mm)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 24.8 / 24.8
- Leuchtenlichtstrom: 1900 (lm)
- Leuchten Lichtausbeute: 107 (lm/W)
- Systemleistung: 18 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz