


Lichtmöbel. Unterteil mit Klemmmechanismus aus Edelstahl, sowie Montageplatte aus Edelstahl zur Aufnahme der elektrischen Komponenten. Haube Massiv-Acryl mit Kantenschweißung; weiß mattiert, für den Einsatz im öffentlichen Raum. Gehäusefarbe edelstahl. LED in Modultechnik mit breit strahlender Einzellinsenoptik für ein homogenes Erscheinungsbild. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm<sup>2</sup>. Innenliegende Anschlussdose aus witterungsbeständigem Kunststoff.




- Artikelnummer: 8440014120
- Gehäusematerial: Inox (V2A)
- Gehäusefarbe: edelstahl
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Standmontage
- Prüfzeichen: IP 65, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, CE

## Abmessungen

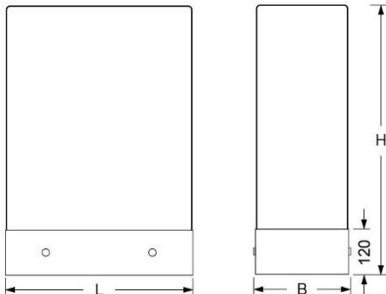

- Abmessungen LxBxH/DxH: 500 x 250 x 720 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 300 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 160 (mm)
- Gewicht (netto): 28.4 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 185 (mm) / 0 (mm)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 61 % / 39 %
- UGR q/l: 11.3 / 12.6
- Leuchtenlichtstrom: 900 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 52 (lm/W)
- Systemleistung: 18 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: Z