


Pendelleuchte. Aluminiumprofil im Rechteckdesign mit auf Gehrung eingesetzten Stirnseiten. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil über LED Linsenoptik, Indirektanteil mit klarer Abdeckscheibe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ ,  $\text{UGR} \leq 19$  gemäß DIN-EN 12464-1. Deckenbaldachin Aluminiumstrangpressprofil natur eloxiert mit galvanisierten Kunststoffstirnseiten. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis  $2,5 \text{ mm}^2$ . Anschlussleitung transluzent, bereits vormontiert. Y-Seilabhängung mit bzw. ohne elektrischen Anschluss, höhenverstellbar 150 - 2000 mm.




- Artikelnummer: 5192036200
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt tief-/breitstrahlend, indirekt breitstrahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP  $65^\circ < 3000$ , F, Indoor, CE

## Abmessungen

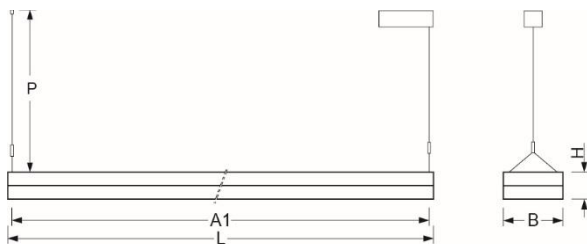

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1526 x 140 x 63 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1491 (mm)
- Gewicht (netto): 7.5 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq 80$  / 4000K
- Direkt/Indirekt: 54 % / 46 %
- UGR q/l: 14.3 / 14.0
- Leuchtenlichtstrom: 8400 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 128 (lm/W)
- Systemleistung: 66 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: D