


Anbauleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Ecken auf Gehrung gearbeitet. Für Decken und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm².




- Artikelnummer: 5103026685
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen

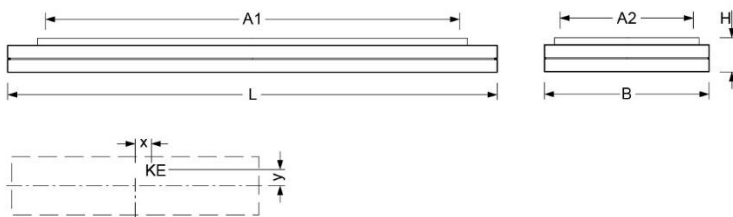

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1225 x 412 x 85 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1100 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 290 (mm)
- Gewicht (netto): 9.1 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 155 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 22.0 / 22.0
- Leuchtenlichtstrom: 4200 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 114 (lm/W)
- Systemleistung: 40 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: B