


Pendelleuchte. Seitenteile Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten und Oberseite Stahlblech, weißaluminium lackiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt/indirekt strahlend. Weiß-opal satiniertes Polycarbonatstrangpressprofil. Anschlussleitung, transluzent, vormontiert. Y-Seilabhängung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.




- Artikelnummer: 6710106685
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen

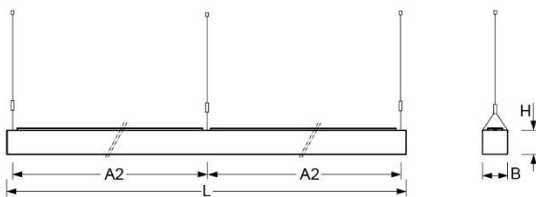

- Abmessungen LxBxH/DxH: 2858 x 62 x 71 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 2834 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 1417 (mm)
- Gewicht (netto): 9.5 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI \geq 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 77 % / 23 %
- UGR q/l: 23.7 / 23.4
- Leuchtenlichtstrom: 8400 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 90 (lm/W)
- Systemleistung: 93 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C