


Stehleuchte. Stehleuchte mit ultraflachem Leuchtenkopf; Leuchtengehäuse und Standrohr Aluminiumprofil natur eloxiert, Schalter schwarz. Standfuß in schwarz mit hoher Standfestigkeit. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt/indirekt strahlend. Direktanteil mittels Microprismenscheibe mit Kegellentblendung; klare Spezial-Acrylscheibe auf der Gehäuseoberseite für den Indirektlichtanteil. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$, $\text{UGR} \leq 19$ gemäß DIN-EN 12464-1. Die Leuchte verfügt über eine Mastereinheit mit eingebautem Steuergerät LC-OM DALIeco und Sensor LC-OM DALIeco LS/PD LI, zum tageslicht- und präsenzabhängigen Regeln. Getrennt schalt-/dimmbare über Taster. Anschlussleitung 2,85m, schwarz, mit Schutzkontaktstecker. Infrarot-Fernbedienung LC-OM Master Remote Kit für die Inbetriebnahme, Infrarot-Fernbedienung LC-OM User Remote zur Bedienung des DALIeco (M5S5) Lichtsteuerungssystems sind separat zu bestellen.




- Artikelnummer: 4711308175
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Standmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, F, Indoor, CE

Abmessungen

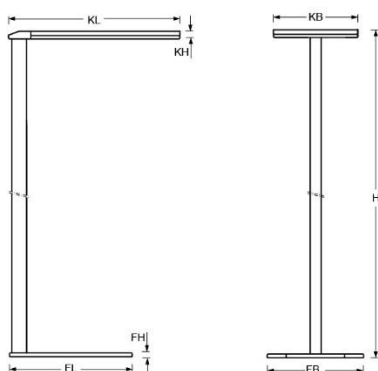

- Abmessungen LxBxH/DxH: 680 x 330 x 1950 (mm)
- Treibergehäuse LxBxH: 680 x 330 x 30 (mm)
- Gewicht (netto): 18.42 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 13 % / 87 %
- BAP: $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
- Leuchtenlichtstrom: 15700 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 153 (lm/W)
- Systemleistung: 103 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber M5S5 DALI (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz