



Anbauleuchte. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Scheibenrahmen aus Aluminium, natur eloxiert. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016/aluminium natur eloxiert. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm². Saugheber SH 55 zum Entfernen des Diffusors ist separat zu bestellen.

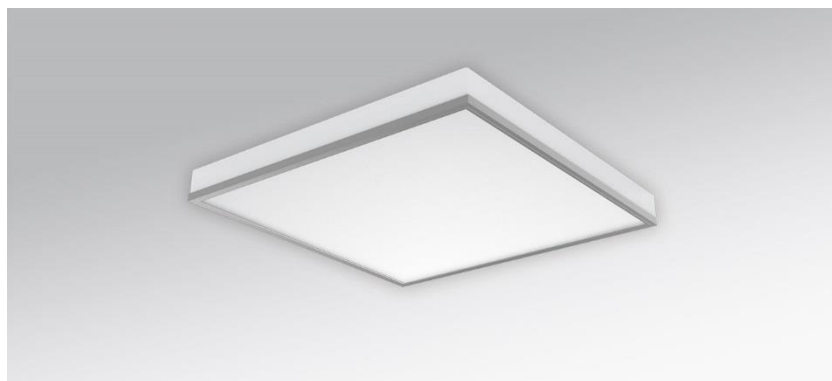

- Artikelnummer: 5943156685
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016/aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen

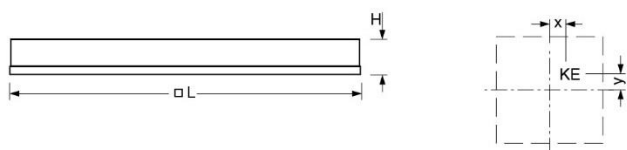

- Abmessungen LxBxH/DxH: 380 x 380 x 63 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 260 (mm)
- Befestigungsabstand A2: 315 (mm)
- Gewicht (netto): 3.1 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 45 (mm) / 157 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 23.1 / 23.1
- Leuchtenlichtstrom: 2800 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 114 (lm/W)
- Systemleistung: 25 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C