



Anbauleuchte. Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Scheibenrahmen aus Aluminium, natur eloxiert. Für Decken- und Wandmontage geeignet. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016/aluminium natur eloxiert. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze nach DIN-EN 12464-1, $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$. Elektrischer Anschluss über dreipolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik. Mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis $2,5 \text{ mm}^2$. Saugheber SH 55 zum Entfernen des Diffusors ist separat zu bestellen.

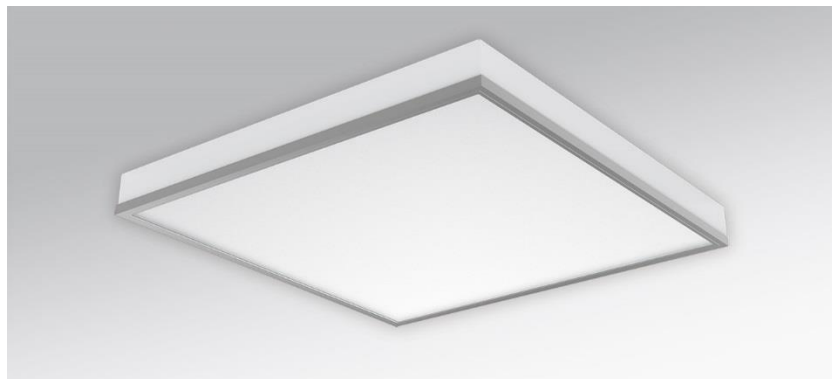

- Artikelnummer: 5941114185
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016/aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Anbau-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP $65^\circ < 3000$, F, Indoor, CE

Abmessungen

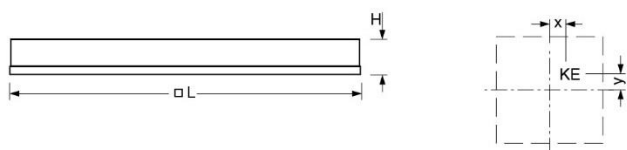

- Abmessungen LxBxH/DxH: 615 x 615 x 63 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 570 (mm)
- Gewicht (netto): 6.5 (kg)
- Kabeleinführung KE X/Y: 0 (mm) / 288 (mm)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 20.5 / 20.5
- BAP: $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$
- Leuchtenlichtstrom: 3600 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L80/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 146 (lm/W)
- Systemleistung: 25 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C