


Pendelleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Stirnseiten Stahlblech, verkehrsweiß lackiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Indirektanteil mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze  $65^\circ < 3000 \text{ cd/m}^2$ ,  $\text{UGR} \leq 19$  gemäß DIN-EN 12464-1. Einzelseilabhangung mit Schnellstellkupplung, frei höhenverstellbar von 150 bis 2000 mm.




- Artikelnummer: 5476146601
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Einzelmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP  $65^\circ < 3000$ , F, Indoor, CE

## Abmessungen

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1687 x 61 x 106 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1585 (mm)
- Gewicht (netto): 6.6 (kg)

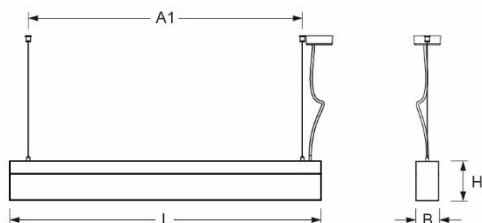

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq 80$  / 4000K
- Direkt/Indirekt: 47 % / 53 %
- UGR q/l: 13.2 / 13.1
- Leuchtenlichtstrom: 6100 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 130 (lm/W)
- Systemleistung: 47 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C