


Pendel- Systemleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt/indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Endlosdiffusor serio-G. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HIT LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten. Als Zubehör erhältlich: Stimmseiten mit Abhängung und Anschlussleitung Set serio-HITE LED A/E Set 3x0,75 vw (5430137101); Anschlussleitung serio-AL 3x0,75 (5430037105); Endlosdiffusor 6m serio-G/06000 LED (5430600180); 10m serio-G/10000 LED (5431000180); 20m serio-G/20000 LED (5432000180);




- Artikelnummer: 5433144101
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Lichtbandmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen

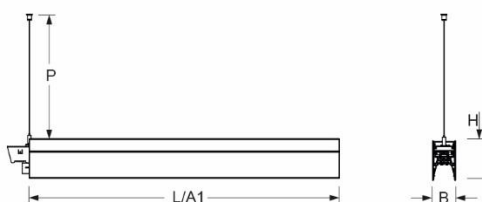

- Abmessungen LxBxH/DxH: 845 x 61 x 106 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 845 (mm)
- Direkt/Indirekt: 64 % / 36 %
- UGR q/l: 22.0 / 23.2
- Leuchtenlichtstrom: 4600 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 113 (lm/W)
- Systemleistung: 41 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz

Lichttechnik/Elektrotechnik

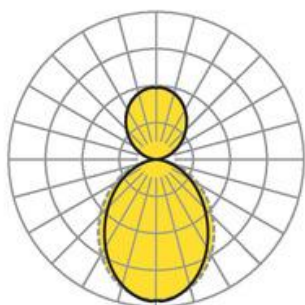

- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 64 % / 36 %
- UGR q/l: 22.0 / 23.2
- Leuchtenlichtstrom: 4600 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 113 (lm/W)
- Systemleistung: 41 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz