


Pendel- Systemleuchte. Aluminiumprofil ausgebildet als 90°-Winkel, natur eloxiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HITBL LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten. Als Zubehör erhältlich: Stirnseiten mit Abhängung und Anschlussleitung Set serio-HITE LED A/E Set 5x0,75 vw (5430157101); Anschlussleitung serio-AL 5x0,75 (5430057105);



- Artikelnummer: 5472146621
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Lichtbandmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

## Abmessungen

- Abmessungen LxBxH/DxH: 335 x 61 x 106 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Gewicht (netto): 2.4 (kg)

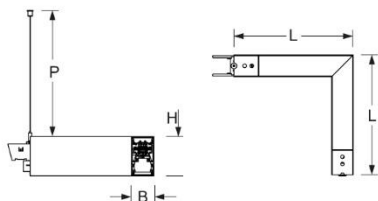

## Lichttechnik/Elektrotechnik

- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: / 100 %
- Leuchtenlichtstrom: 1100 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 126 (lm/W)
- Systemleistung: 9 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C