


Pendel- Systemleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert. Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über Micro-Zellenraster in Gehäusefarbe. Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze  $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ ,  $\text{UGR} \leq 16$  gemäß DIN-EN 12464-1. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchte serio-HITOS LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten. Als Zubehör erhältlich: Stirnseiten mit Abhängung und Anschlussleitung Set serio-HITE LED A/E Set 5x0,75 vw (5430157105); Anschlussleitung serio-AL 5x0,75 (5430057105).




- Artikelnummer: 5476146675
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Lichtbandmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP  $65^\circ < 1000$ , F, Indoor, CE

## Abmessungen

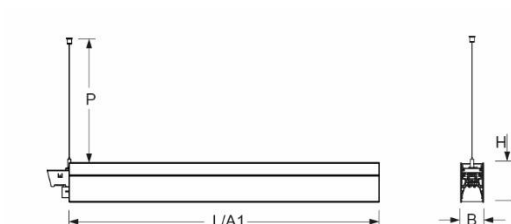

- Abmessungen LxBxH/DxH: 1685 x 61 x 106 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 1685 (mm)
- Gewicht (netto): 6.7 (kg)

## Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI  $\geq 80$  / 4000K
- Direkt/Indirekt 48 % / 52 %
- UGR q/l: 12.3 / 12.2
- Leuchtenlichtstrom: 6200 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 132 (lm/W)
- Systemleistung: 47 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C