


Pendel- Systemleuchte. Aluminiumprofil mit LED-Einheit für Indirektanteil, natur eloxiert. Drei integrierte Strahler an der Gehäuseunterseite. Gehäusefarbe aluminium natur eloxiert/weißaluminium. Direkt/indirekt strahlend. Gleichbleibender Indirektanteil über alle Systemkomponenten mittels weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über drei integrierte Strahler; Ausstrahlungswinkel 40°. Durchgangsverdrahtung Stecksystem 10A. Bei Systemleuchten serio-HITS LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferung enthalten. Als Zubehör erhältlich: Stirnseiten mit Abhängung und Anschlussleitung Set serio-HITE LED A/E Set 5x0,75 (5430157105); Anschlussleitung serio-AL 5x0,75 (5430057105).




- Artikelnummer: 5433146645
- Gehäusematerial: Aluminium, Mix
- Gehäusefarbe: aluminium natur eloxiert/weißaluminium
- Lichtverteilung: direkt/indirekt strahlend
- Montageart: Pendel-Lichtbandmontage
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65°<1000, F, Indoor, CE

Abmessungen

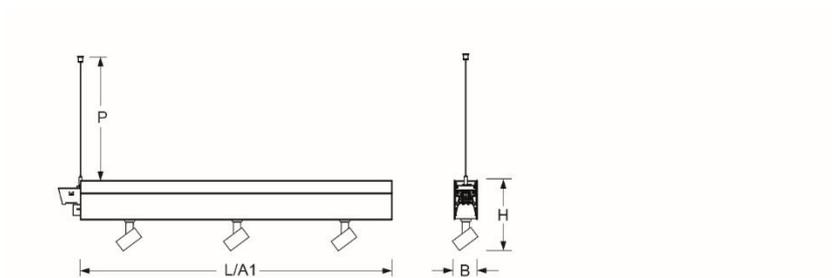

- Abmessungen LxBxH/DxH: 845 x 61 x 190 (mm)
- Pendellänge min/max: 150 / 2000 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 845 (mm)
- Gewicht (netto): 4 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 50 % / 50 %
- UGR q/l: 5.1 / 5.1
- Leuchtenlichtstrom: 3300 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 106 (lm/W)
- Systemleistung: 31 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C