



Wandleuchte. Aluminiumprofil, natur eloxiert Stimseiten Stahlblech, Feinstruktur lackiert. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt/indirekt strahlend, getrennt dimmbar. Direkt-asymmetrische Lichtverteilung über Fresnel-Linse aus Acryl. Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².

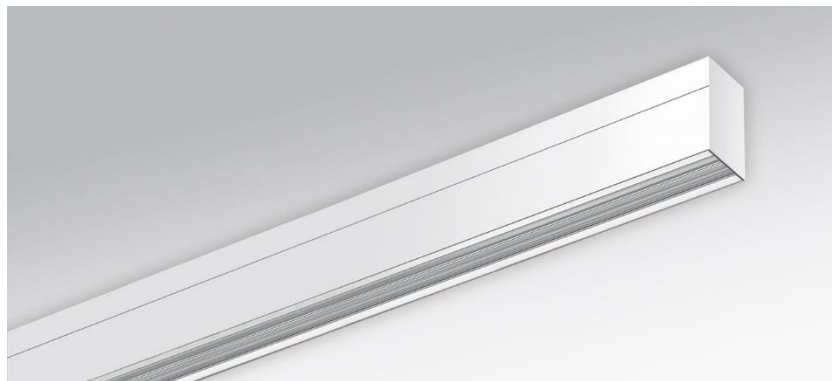


- Artikelnummer: 4434146681
- Gehäusematerial: Aluminium
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt asymmetrisch strahlend/indirekt symmetrisch strahlend
- Montageart: Wandanbau
- Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, F, Indoor, CE

Abmessungen



- Abmessungen LxBxH/DxH: 1127 x 61 x 106 (mm)
- Tiefe: 86 (mm)
- Befestigungsabstand A1: 890 (mm)
- Gewicht (netto): 5.7 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 45 % / 55 %
- Leuchtenlichtstrom: 6300 (lm)
- LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 25°C)
- Leuchten Lichtausbeute: 117 (lm/W)
- Systemleistung: 54 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (2 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C