


Einlegeleuchte. Stahlblechgehäuse geeignet für Decken mit sichtbaren T-Schienen 24mm; Geeignet und zertifiziert nach DIN 10500/Food für den Einsatz in Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Die Schutzart bezieht sich auf die sichtbare Leuchtenfläche. Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016. Direkt strahlend. Homogene Ausleuchtung durch satinierte Spezial-Acrylscheibe mit hoher Transmission. Elektrischer Anschluss über fünfpolige Anschluss- und Verbindungsklemme in Steckkontakt-Technik; mit integriertem Schutzleiteranschluss und Entriegelungstaste, geeignet für starre und flexible Leiter bis 2,5mm².




- Artikelnummer: 7226016610
- Gehäusematerial: Stahl
- Gehäusefarbe: verkehrsweiß RAL 9016
- Lichtverteilung: direkt strahlend
- Montageart: Einlegemontage
- Prüfzeichen: IP 54, Schutzklasse I, F, F-Dach, HACCP DIN 10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE

Abmessungen

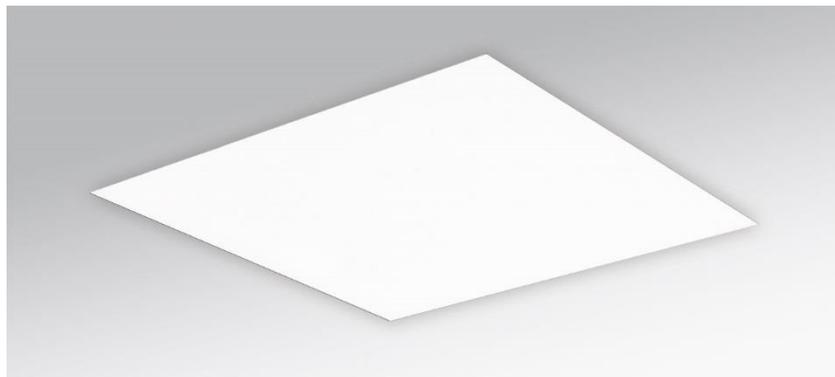

- Abmessungen LxBxH/DxH: 597 x 597 x 81 (mm)
- Deckensystem: Decken mit sichtbaren T-Schienen/24mm [s-TS] (600x600mm)
- Modulmaß LxB: 600 x 600 (mm)
- Mindesteinbautiefe: 180(s-TS) (mm)
- Gewicht (netto): 4.3 (kg)

Lichttechnik/Elektrotechnik



- Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
- Direkt/Indirekt: 100 % / 0 %
- UGR q/l: 21.3 / 21.3
- Leuchtenlichtstrom: 4500 (lm)
- Lampenlebensdauer: 050000h L90/B10
- Leuchten Lichtausbeute: 160 (lm/W)
- Systemleistung: 28 (W)
- Betriebsgerät: Elektronischer Treiber DALI (1 Stück)
- Netzspannung max.: 230 V / 50 Hz
- Energieeffizienzklasse: C