



IP20    

Pendel-Lichtbandsystem serio-HITES LED

Gehäuse

Aluminiumprofil mit LED-Einheit für Indirektanteil, natur eloxiert, Strukturlack verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) oder tiefschwarz (ähnlich RAL 9005) erhältlich. Drei integrierte Strahler an der Gehäuseunterseite.

Lichttechnik

Direkt-/indirekt strahlend.

Indirektanteil über weiß-opal satinierten Acryl-Diffusor. Direktanteil über integrierte Einbauspots. Ausstrahlungswinkel 25°.

Blendungsbewertung UGR ≤ 19.

Bemessungslebensdauer = L80 B10 50.000h.

Lichtfarbe 4000K. Optional 3000K. Weitere Lichtfarben auf Anfrage.

Abhängung

Bei dem Systemleuchte serio-HITES LED LB ist jeweils eine Abhängung im Lieferumfang enthalten.

Sonstiges

Fünfpolige Durchgangsverdrahtung mit Stecksystem 10A.

Zubehör


Für offene Lichtstrukturen ist das Anfang-/End-Set serio-HITE A/E, für geschlossene Lichtstrukturen ist die Anschlussleitung serio-AL separat zu bestellen. Kombinierbar mit weiteren Einheiten aus dem serio Lichtbandsystem.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, F- und CE-Zeichen, Indoor



kombinierbar mit weiteren Einheiten aus dem serio Lichtbandsystem








serio-HITES/1100 LED 2600 840

η_{LB} 100%
 $\phi_{\downarrow/\uparrow}$ 53% / 47%
 UGR q/l <10 / <10

Energieeffizienzklasse Leuchte A+

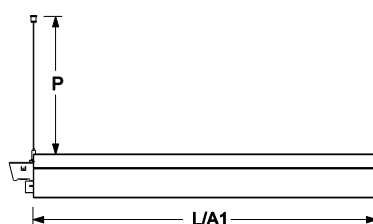

serio-HITES/1100

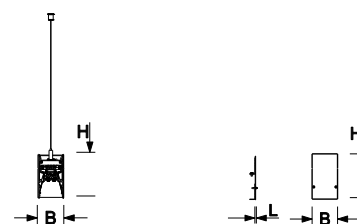

serio-HITES/1700



Lichtbandprofil Lichttechnik

Typ	ϕ	Lf	P _{sys}	lm/W	Farbe	Artikelnummer
serio-HITES/1100 LED 2600 840 ET LB	2600	840	24	108	aen	5434044175
serio-HITES/1100 LED 3500 840 ET LB	3500	840	34	103	aen	5434144175
serio-HITES/1100 LED 3500 840 DALI LB	3500	840	34	103	aen	5434146675
serio-HITES/1700 LED 3700 840 ET LB	3700	840	36	103	aen	5436044175
serio-HITES/1700 LED 5300 840 ET LB	5300	840	50	106	aen	5436144175
serio-HITES/1700 LED 5300 840 DALI LB	5300	840	50	106	aen	5436146675

Lichtbandprofil Abmessungen

Typ	L	B	H	A1	☰
serio-HITES/1100 ...	1125	61	106	1125	
serio-HITES/1700	1685	61	106	1685	

Systemleuchten Zubehör

Typ	Beschreibung	Artikelnummer
serio-HITE LED A/E Set 3x0,75	2x Stirnseiten, 1x Anschlussleitung 3 pol. mit Baldachin, 1x Abhängung (2mtr.)	5430137105
serio-HITE LED A/E Set 5x0,75	2x Stirnseiten, 1x Anschlussleitung 5 pol. mit Baldachin, 1x Abhängung (2mtr.)	5430157105
serio-AL 3x0,75	Anschlussleitung 3 pol. mit Baldachin	5430037105
serio-AL 5x0,75	Anschlussleitung 5 pol. mit Baldachin	5430057105



serio-HITE A/E



serio-AL

(a) = ausgeschnittene Decke; (b) = sichtbare T-Schiene; (c) = verdeckt symmetrische Schienenkonstruktion; (d) = verdeckt asymmetrische Schienenkonstruktion; B = Breite *; D = Durchmesser *; DA = Deckenart; DS = Deckenstärke min/max *; e = Einbautiefe *; ETB = mit Einbaubügel; H = Höhe *; K = Betriebsgerätekasten; KE = Kabeleinführung *; L = Länge *; Lf = Lichtfarbe; lm/W = Lumen pro Watt; MB = Modulmaß Breite *; ML = Modulmaß Länge *; ϕ = Lichtstrom [lm]; P = Pendellänge *; P_{sys} = Systemleistung [W]; SB = Ausschnitt Breite *; SD = Ausschnitt Durchmesser *; SL = Ausschnitt Länge *; * = [mm]; ☰ = Gewicht [kg]; ☰ = Ausstrahlwinkel [°]